Technický list

Ochranné rohy
OR 50, OR 75








Pomerančová struktura

LEPENÉ ROHY
Kryty ochrání rohy před poškozením. Odolají i silným nárazům a zabrání neestetickému otlučení. Nejpoužívanější ekonomickou variantou je roh přímo lepený na stěnu. Kryty nabízíme v pestré škále barev. Šířky rohů jsou buď standardizovaná na 50 a 75 mm nebo je vyrábíme na míru dle požadavku.

OBLASTI APLIKACE
Všechny veřejné budovy, kde dochází k intenzivnímu poškozování sten jako: nemocnice, školy, domovy pro seniory, ústavy sociální péče, administrativní budovy, letiště a nákupní centra.

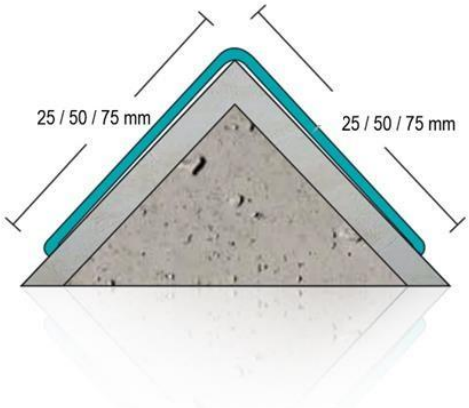

ROHY OR
rozměry:
OR 50: standardní délka 3000 mm, tloušťka 2 mm
OR 75: standardní délka 3000 mm, tloušťka 2 mm

kotvení: silikon

barvy: 10 barev, viz vzorkovník

příslušenství:
- barevný silikon



CERTIFIKÁTY

- Certifikát o klasifikaci reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1+A1 s výsledkem B-s1,d0.
- Test odolnosti vůči nárazu dle ASTM D256 s výsledkem 37 kJ/m2 byl proveden technickou univerzitou. Produkt je vhodným pro těžký provoz, kde jezdí postele a vozíky.
- Zkušební protokol prokazující, že produkt nemá emisní těkavé organické znečišťující látky (VOC) škodlivé lidskému zdraví.
- CE značka: výrobky vyhovují právním předpisům Evropské unie a mohou se volně prodávat na evropském trhu. Certifikovány dle ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018
- Certifikát RoHS prokazující, že produkt neobsahuje těžké kovy škodlivé lidskému zdraví.
- Test antibakteriálních vlastností dle ASTM E2149 s výsledkem prokazujícím snížení bakterií o 99,9% byl proveden renomovanou laboratoří TÜBITAK. Produkt je vhodný do prostor se zvýšeným požadavkem na čistotu jako nemocnice atd.

RENOMOVANÉ LABORATOŘE A CERTIFIKAČNÍ ÚSTAVY:



